

Datový list

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. dopravní výška H	34 m
Min. teplota média T_{\min}	5 °C
Max. teplota média T_{\max}	35 °C
Min. okolní teplota T_{\min}	-15 °C
Max. okolní teplota T_{\max}	40 °C

Údaje o motoru

Sítová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±6 %
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,55 kW
Jmenovitý proud I_N	4 A
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Izolační třída	B
Třída krytí motoru	IP44


Materiály

Skříň čerpadla	nerezová ocel
Hřídel	nerezová ocel
Těsnění hřídele	CVPPF
Materiál těsnění	NBR
Oběžné kolo	nerezová ocel

Rozměry pro instalaci


Přípojka trubky na straně sání D_Ns	G 1
Přípojka trubky na výtlaku D_Nd	G 1

Charakteristiky

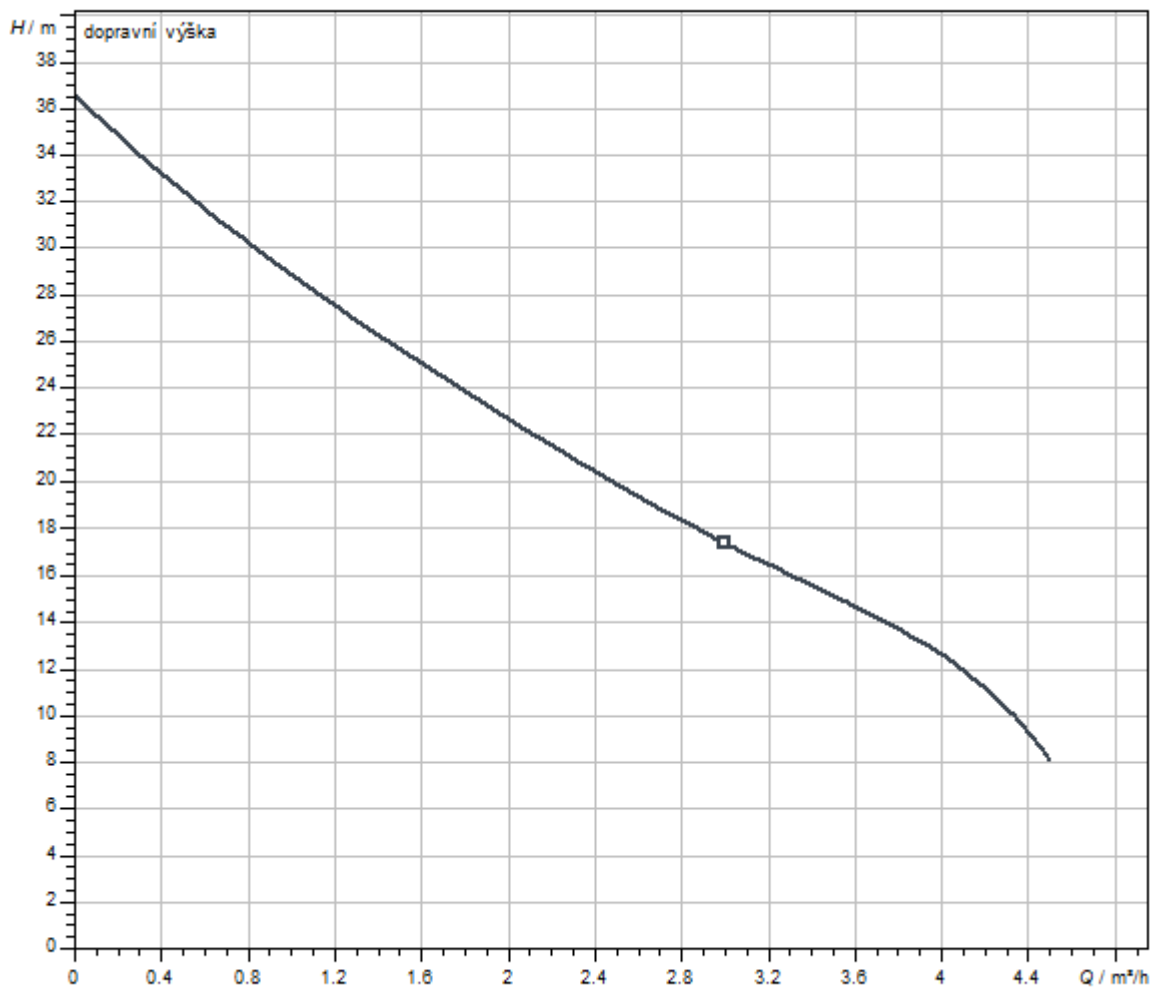

Rozměry a rozměrové výkresy

Jet-WJ

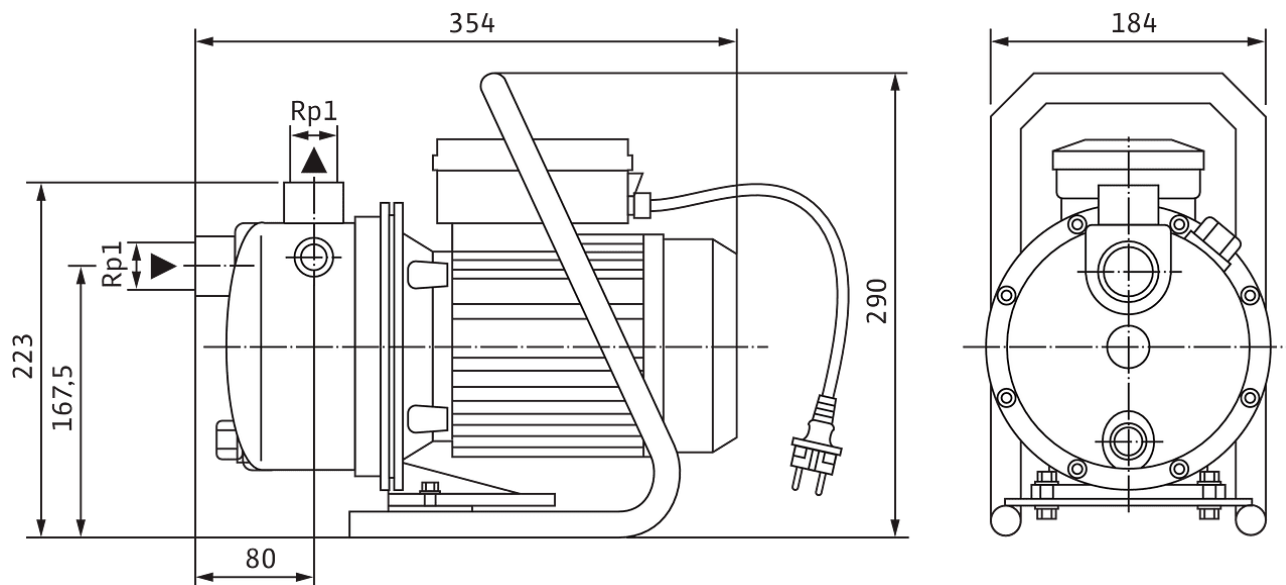

Text pro výběrová řízení

- Samonasávací, jednostupňové tryskové čerpadlo pro použití v oblasti zásobování vodou, zkrápění a využití dešťové vody.
- Samonasávací čerpací výkon až 8 m díky vestavěnému systému Venturi.
- Čerpadlo je díky vestavěnému zapínači/vypínači jednoduché na ovládání.
- Wilo-WJ je narušeno od Wilo-WJ-X vybaveno integrovaným držadlem.
- Připravené k okamžitému zapojení díky přítomnému přívodnímu kabelu (2 m) se zástrčkou odolnou proti nárazům.
- Připojení pro třífázová provedení přes svorkovnici.
- Všechny součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi.

Materiály

Skříň čerpadla	nerezová ocel
Hřídel	nerezová ocel
Těsnění hřídele	CVPPF
Materiál těsnění	NBR
Oběžné kolo	nerezová ocel

Provozní údaje

Min. teplota média T_{\min}	5 °C
Max. teplota média T_{\max}	35 °C
Maximální provozní tlak p	10,0 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. okolní teplota T_{\max}	40 °C

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±6 %
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,55 kW
Jmenovitý proud I_N	4 A
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Izolační třída	B
Třída krytí	IP44

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání DNs	G 1
Přípojka trubky na výtlaku DNd	G 1

Informace k umístění objednávky

Hmotnost netto cca m	9,6 kg
Značka	Wilo
Název výrobku	Jet WJ 202 (1~230 V)
Číslo výrobku	4081224

Služby

Společnost Wilo se pyšní dlouhodobou tradicí spolupráce s instalatéry a výrobci zařízení. Důležitou součástí naší filozofie partnerství je závodní zákaznický servis Wilo. Společně vytvoříme koncept služeb, který bude odpovídat vašim individuálním požadavkům – a díky našim odborným znalostem a osobní konzultaci zajistíme, aby vaše zařízení fungovaly energeticky efektivně, spolehlivě a co nejefektivněji. Naši kompetentní servisní technici Wilo vám pomohou rychle, spolehlivě a ve správný čas.

Doporučené služby

Servis Wilo-Live Assistant	2216415
----------------------------	---------

Další služby

Instalace FWJ/HiMulti 3-5	2219363
Uvedení FWJ/HiMulti 3-5 do provozu	2219394
Údržba BASIC FWJ/HiMulti 3-5	2219534
Údržba COMFORT FWJ/HiMulti 3-5	2219496
Údržba PREMIUM FWJ/HiMulti 3-5	2219549
Energy Solutions TWU/TWI 3"-5"	2219293
Oprava FWJ/HiMulti 3-5	2219617