


# STAR150 Venkovní instalace v pochozí ploše 700|710

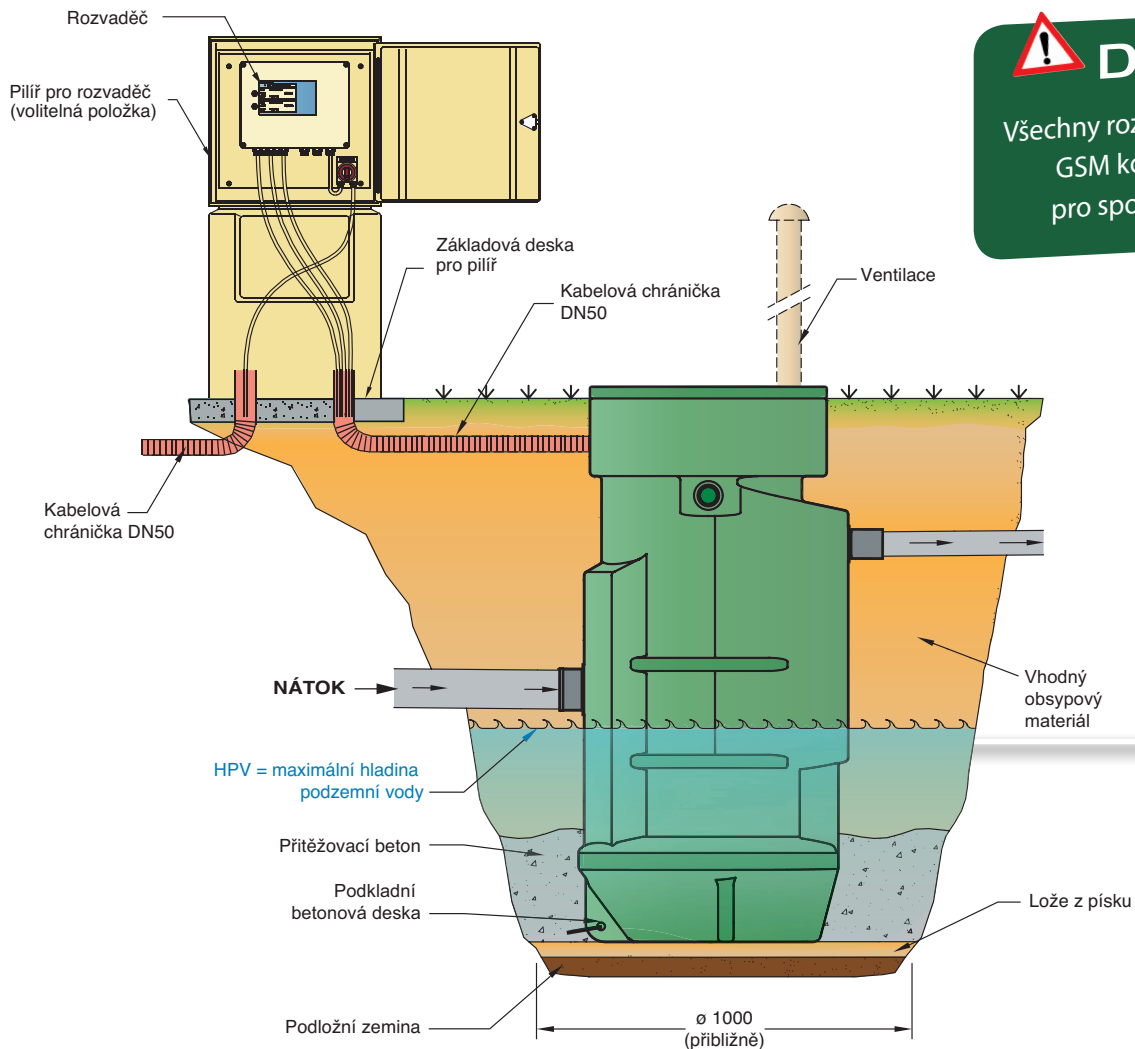

**Důležité**  
Všechny rozvaděče lze vybavit GSM komunikátorem pro spolehlivý provoz.

- Standardní skříňka rozvaděče musí být umístěna tak, aby byla chráněna před nepřízní počasí. Rozvaděč + pilíř (viz RSK1) umožňuje instalovat skříňku ven
- Zajistěte uzemnění.
- Maximální hladina podzemní vody bez nástavce = přítok vody, takže 800 mm.

### ➤ Maximální hladina podzemní vody:

	STAR150	STAR700	STAR710
bez nástavce	HPV* ≤ FEA* standard		
s nástavcem	Nástavec nesmí být v kontaktu s podzemními vodami.		

\*HPV: maximální hladina podzemních vod (podzemní voda nebo povrchová voda)  
FEA: hloubka uložení přítokové trubky pod terémem

V případě jakéhokoliv jiného způsobu instalace se s námi poradte.

